


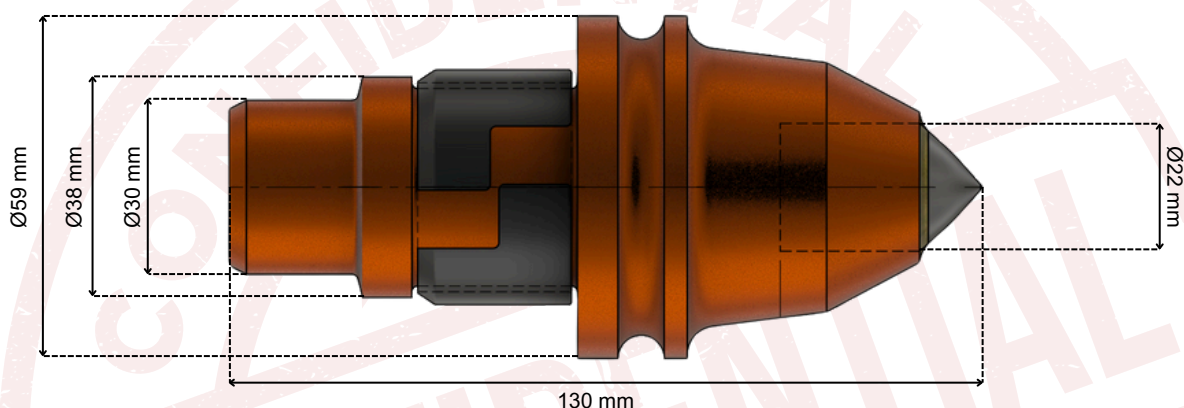

1. Material: 42CrMo.
2. Tratamiento Térmico: 51-53 HRC.
3. Tolerancias: ± 0.20 .
4. Tolerancia en ángulos: $\pm 1^\circ$.
5. Cuerpo con Sand Blast después del tratamiento térmico.
6. Recubrimiento anti oxidación.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.

La información contenida en este dibujo es propiedad exclusiva de Comercializadora Internacional GRV, S.A. de C.V. Cualquier reproducción parcial o total sin autorización escrita está prohibida.

DS05 - KENNAMETAL

Material: 42CrMo

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRV, S.A. DE C.V.



Departamento de Ingeniería
CAD, CAM, CAE

Escala: N/A

Diente Cónico con Inserto de Carburo
(Serie 30/38 mm)

Fecha: 28/03/2025

Unidades: mm

HOJA TÉCNICA CONFIDENCIAL

Responsable: DGR